

ALGEMENE INFORMATIE:

- Artwork bestanden dienen aangeleverd te worden als **PDF** (vector) Gebruik PDF versie 1.7, geen PDF/X, **Ai** of **EPS, SVG**.
- Wanneer er afbeeldingen worden gebruikt, dienen deze **minimaal 300 DPI** te zijn.
- Zorg dat alle **afbeeldingen ingesloten** zijn.
- Zorg dat alle teksten zijn omgezet naar **lettercontouren**.
- Gebruik **GEEN OVERDRUK**, dit word niet doorgevoerd.
- Voor de diepste kleur zwart: C:86 / M:85 / Y:79 K:100
- Bij gebruik van transparantie deze afvlakken bij het opmaken van de PDF.
- **GEEN registratietekens en/of kleurbalken**
- Gebruik kleurprofiel: **CMYK Coated FOGRA27 (ISO 12647-2:2004)**
- Vermeld duidelijk in de bestandsnaam:
 - Voor welk evenement deze is bedoeld.
 - Om wat voor opmaak het gaat.
 - Waar deze voor bestemd is (bv: welke ruimte).
 - Het uiteindelijke formaat.
 - Op hoeveel procent deze is opgemaakt: 10% of 100%.

GESCHUIMD PVC (FOREX) & SMARTBOARD - CONTOUR / SCHOON FREZEN

Voorbeeld: 2000x1000mm



Te ontvangen bestandsformaat: 2006x1006mm



Contourlijn: 2000x1000mm

- Op deze lijn wordt het netto formaat schoongesneden.
- Deze lijn moet een magenta steunkleur hebben.



Veiligheidsmarge:

- Zorg dat teksten en belangrijke elementen minimaal 50mm van de rand verwijderd zijn.



Afloopgebied:

- Zorg dat er buiten de contourlijn 3 mm rondom extra beeld zit.
- De radius van de te snijden ronde hoeken niet kleiner maken dan 3 mm. Houd de lijn vloeiend en niet te gedetailleerd.

DECAUX CIRCULAIR / BLACKBACK / WHITEBACK ENZ. (Doeken die om een frame worden gespannen)

Voorbeeld: 4000x2000mm



Te ontvangen bestandsformaat: 4200x2200mm



Zichtmaat: 4000x2000mm

- Dit is het formaat van het frame.



Veiligheidsmarge:

- Zorg dat teksten en belangrijke elementen minimaal 50mm van de rand verwijderd zijn.



Afloopgebied:

- Zorg dat er buiten de zichtmaat 100 mm extra beeld rondom zit.

PEESDOEKEN (+FV Plusframe visual)

Voorbeeld: 5000x3000mm



Te ontvangen bestandsformaat: 5030x3030mm



Zichtmaat: 5000x3000mm

- Dit is het formaat van het frame en het peesdoek.



Veiligheidsmarge:

- Zorg dat teksten en belangrijke elementen minimaal 50mm van de rand verwijderd zijn.



Afloopgebied:

- Zorg dat er 15 mm rondom extra beeld zit.

STICKERS - CONTOUR GESNEDEN (TEKSTEN EN VORMEN)

Voorbeeld: 500x200mm



Te ontvangen bestandsformaat: 560x260mm



Contourlijn: 500x200mm

- Op deze lijn wordt het netto formaat schoongesneden.
- Deze lijn moet een magenta steunkleur hebben.



Veiligheidsmarge:

- Zorg dat teksten en belangrijke elementen minimaal 50mm van de rand verwijderd zijn.



Afloopgebied:

- Zorg dat er buiten de contourlijn 30mm rondom extra beeld zit.
- De radius van de te snijden ronde hoeken niet te klein maken. Houd de lijn vloeiend en niet te gedetailleerd.

DIBOND - kunststof plaat met een dun toplaagje aluminium. Geschikt voor buiten

Voorbeeld: 3000x1000mm



Te ontvangen bestandsformaat: 3020x1020mm



Contourlijn: 3000x1000mm

- Op deze lijn wordt het netto formaat schoongesneden.
- Deze lijn moet een magenta steunkleur hebben.



Veiligheidsmarge:

- Zorg dat teksten en belangrijke elementen minimaal 50mm van de rand verwijderd zijn.




Afloopgebied:

- Zorg dat er buiten de contourlijn 10 mm rondom extra beeld zit.
- De radius van de te snijden ronde hoeken niet te klein maken. Houd de lijn vloeiend en niet te gedetailleerd.

MESHDOEK - ZEIL VOORZIEN VAN RINGEN

Voorbeeld: 4000x2000mm

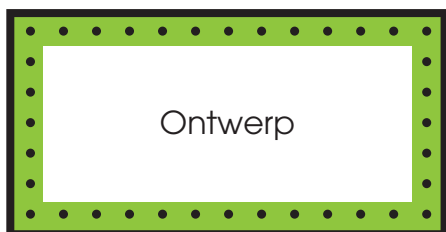

Te ontvangen bestandsformaat: 4000x2000mm



Zichtmaat: 4000x2000mm

- Dit is het formaat van het meshdoek.



Veiligheidsmarge:


- Zorg dat teksten en belangrijke elementen minimaal 200mm van de rand verwijderd zijn. Hier komen namelijk de ringen te zitten.

GENERAL INFORMATION:

- Artwork files must be supplied as PDF (vector). Use PDF version 1.7, no PDF/X, AI, EPS, or SVG
- If using images, they must be at least 300 DPI
- Make sure all images are embedded
- Convert all text to outlines
- Do NOT use overprint, this will not be processed
- For deepest black: C:86 / M:85 / Y:79 / K:100
- If using transparency, flatten it when creating the PDF
- NO registration marks and/or color bars
- Use color profile: CMYK Coated FOGRA27 (ISO 12647-2:2004)
- Clearly mention in the file name: At what scale it was designed: The final size, 10% or 100%, What event it is for, What type of design it is Where it is intended for (e.g., which room)

FOAMED PVC (FOREX) & SMARTBOARD - CONTOUR / CLEAN CUT

Example: 2000x1000mm

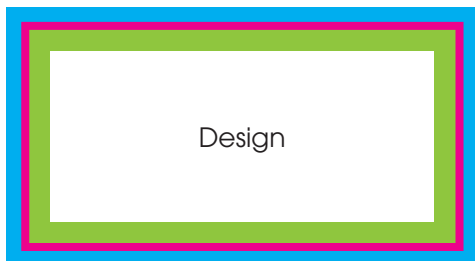

Delivered file size: 2006x1006mm



Contour Line: 2000x1000mm:

- This line is where the final format will be cut
- This line must be in a magenta spot color



Design Safety Margin:

- Keep text and important elements at least 50 mm from the edge




Bleed Area:

- Provide 3 mm extra image around the contour line
- Rounded corners must have a minimum radius of 3 mm
- Keep the line smooth, not too detailed

DECAUX CIRCULAR / BLACKBACK / WHITEBACK (Fabrics stretched over a frame)

Example: 4000x2000mm

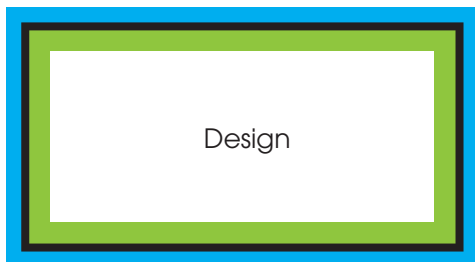

Delivered file size: 4206x2206mm



Visible Size: 4000x2000mm

- This is the size of the frame



Design Safety Margin:

- Keep text and important elements at least 50 mm from the edge.



Bleed Area:

- Provide 100 mm extra image around the contour line

Example: 3000x5000mm



Delivered file size: 5030x3030mm



Visible Size: 5000x3000mm

- This is the size of the frame



Design Safety Margin:

- Keep text and important elements at least 50 mm from the edge




Bleed Area:

- Provide 15mm extra image around the contour line

SILICONE EDGE FABRICS (+FV PLUSFRAME VISUAL)

Example: 500x200mm

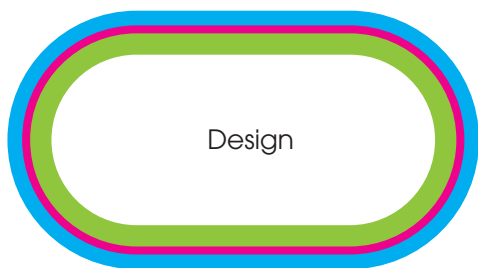

Delivered file size: 560x260mm



Contour Line: 500x200mm

- This line is where the final format will be cut
- Must be in a magenta spot color



Design Saefty Margin:

- Keep text and important elements at least 50 mm from the edge




Bleed Area:

- Provide 30 mm extra image around the contour line
- Rounded corners should not be too small
- Keep the line smooth, not too detailed

DIBOND - PLASTIC BOARD WITH THIN ALUMINUM TOP LAYER (OUTDOOR USE)

Example: 3000x1000mm

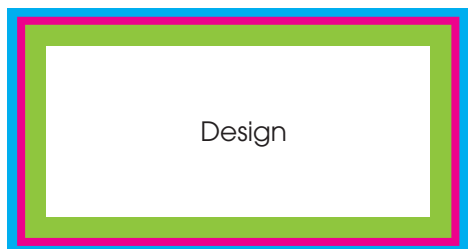

Delivered file size: 3020x1020mm



Contour Line: 3000x1000mm

- This line is where the final format will be cut
- Must be in a magenta spot color



Design Saefty Margin:

- Keep text and important elements at least 50 mm from the edge




Bleed Area:

- Provide 10 mm extra image around the contour line
- Rounded corners should not be too small
- Keep the line smooth, not too detailed

MESH BANNER - PVC WITH EYELETS

Example: 4000x2000mm

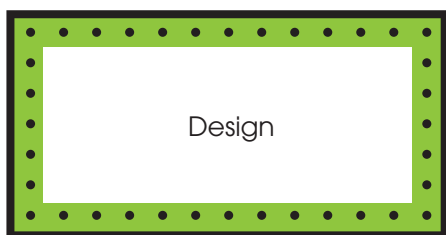

Delivered file size: 4000x2000mm



Visible Size: 4000x2000mm

- This is the size of the frame



Design Saefty Margin:

- Keep text and important elements at least 200 mm from the edge (due to eyelets)